


# PATRON LIGHTNING – JLS 8

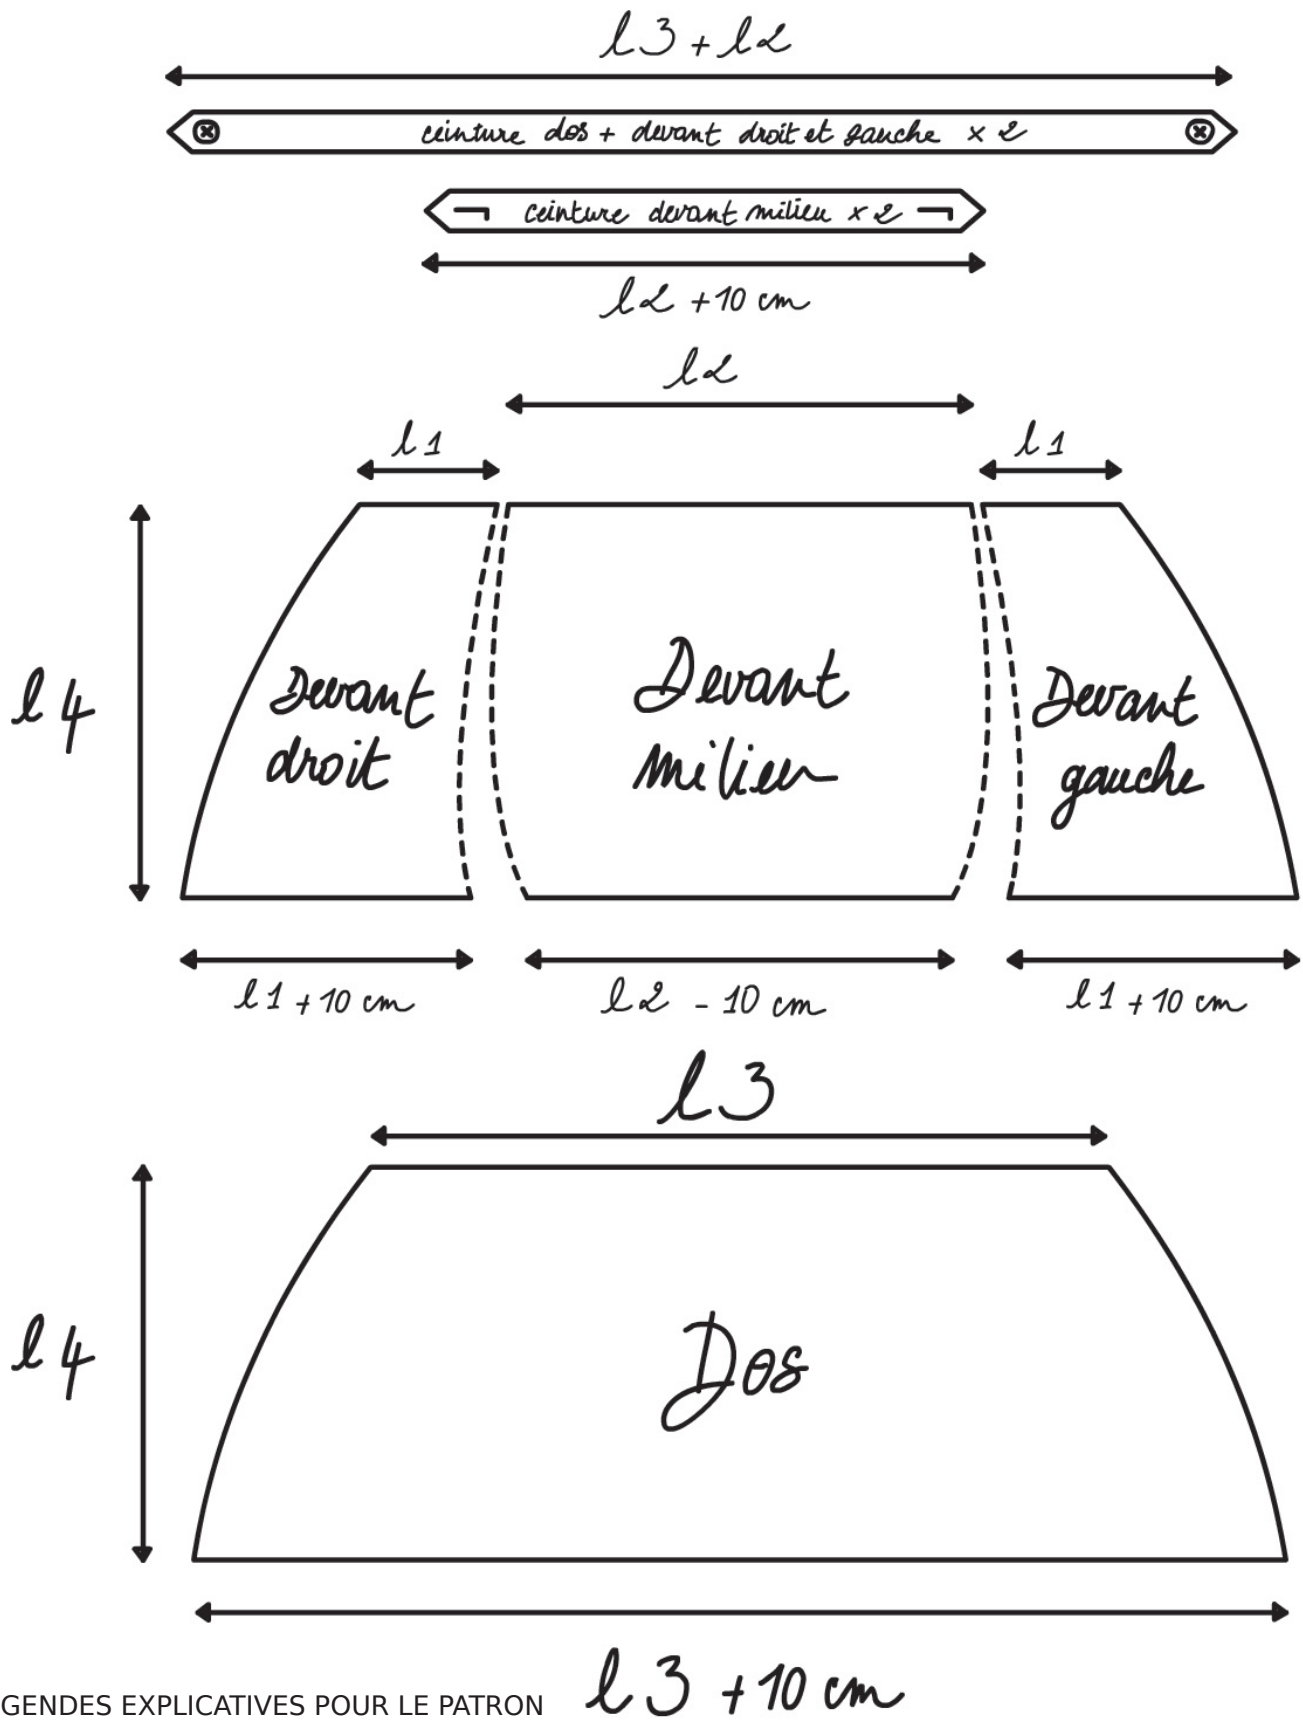

## LÉGENDES EXPLICATIVES POUR LE PATRON

- - - = Emplacements des fermetures Éclair
- ↔ = Emplacements des boutons pour la ceinture
- ↔ = Emplacements des boutonnières pour la ceinture
- L1 = La largeur de votre tour de taille (TT) / 8
- L2 = TT / 4
- L3 = TT / 2
- L4 = La hauteur depuis votre taille jusqu'à la moitié de vos cuisses

# PATRON LIGHTNING – JLS 8

## FOURNITURES

- 1,50 m de toile de coton ou de jeans de couleur marron
- 2 fermetures Éclair métalliques séparables pour jeans (longueur L4 environ)
- 2 boutons ronds de couleur marron (diamètre de 4 cm au minimum)
- 1 rouleau de papier à patron
- 1 bobine de fil à bâtir
- Épingles, aiguilles et éventuellement une machine à coudre !

## ÉTAPES COUTURE

1. Une fois vos mensurations prises et les calculs de mesures effectués pour le patron, réalisez ce dernier, sur papier de soie, en taille réelle. Respectez bien la forme générale du patron.
2. Découpez le patron papier et appliquez-le sur l'envers de votre tissu ; maintenez-le à l'aide d'épingles. Découpez les différents éléments du patron dans l'étoffe. Attention, coupez à au moins 2 cm du bord du papier, de façon à laisser la place de la couture ainsi qu'une marge de sécurité.
3. Passons à l'assemblage. Posez, endroit contre endroit, le devant droit sur le dos. Cousez grossièrement avec du fil à bâtir ces deux éléments l'un à l'autre. Répétez cette étape avec le devant gauche, puis piquez définitivement.
4. Assemblez les deux ceintures selon le même procédé : posez, endroit contre endroit, les deux morceaux identiques de ceinture et piquez l'intégralité de la bordure, excepté l'un des deux grands côtés. Remettez le tissu à l'endroit.
5. Montez les fermetures Éclair comme indiqué sur le patron de telle sorte qu'elles se ferment du haut vers le bas.
6. Montez ensuite les deux ceintures. La plus grande s'ajuste sur le dos et les deux devants assemblés, la plus petite sur le devant milieu. Le montage s'effectue comme ceci : insérez le haut du corps de la jupe à l'intérieur de la ceinture, là où vous n'avez pas piqué l'étoffe. Rabattez les bordures non piquées de la ceinture. Cousez grossièrement les cinq épaisseurs de tissu (haut du corps de la jupe + l'avant de la ceinture rabattue + l'arrière de la ceinture rabattue) avec du fil à bâtir. Une fois les deux ceintures montées, vous pouvez les coudre définitivement, de préférence à la machine : cela sera moins douloureux !
7. Créez deux boutonnières et cousez vos deux boutons aux endroits indiqués sur le patron.
8. Faites les ourlets du bas de votre jupe en veillant à ce qu'elle soit aussi longue devant que derrière.  
Vous pouvez passer à l'essayage final ; selon votre envie, la jupe se ferme et s'ouvre soit par la gauche, soit par la droite.